




ANLEITUNG GLASLEISTENMONTAGE VcSD

HOMEFLEXX® PLISSEES



Glasseitenmontage VcSD

(Verspannt VcSD - Verspannte Plissee Anlage aus 2 Stoffen, mit feststehendem Oberprofil und Unterprofil sowie zwei verstellbaren Mittelprofilen)

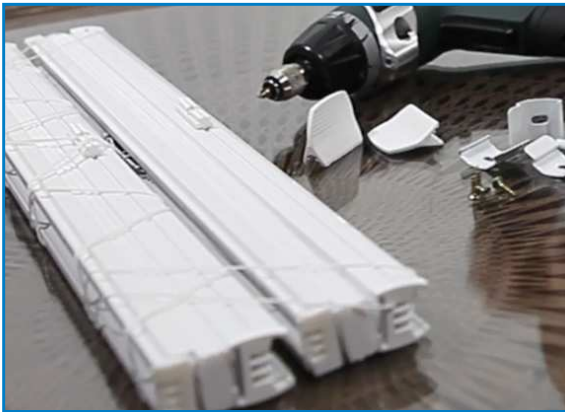

Schritt 1

Packen Sie das Plissee und das mitgelieferte Montagematerial aus. Sie erhalten je Plissee 4 VcS1 Halterungen, Schrauben sowie zwei Bediengriffe.



Schritt 2

Auf die obere Glasleiste werden 2 VcS1 Halterungen gebohrt, mit ca. 3 cm Abstand zum Fensterrahmen.

Die VcS1 Halterungen werden so montiert, dass die Lippe zum Raum zeigt. Markieren Sie sich ggf. vorher die Bohrpunkte auf der Glasleiste.



Schritt 3

Auf die untere Glasleiste werden auch 2 VcS1 Halterungen gebohrt, mit ca. 3 cm Abstand zum Fensterrahmen.



Schritt 4

Schieben Sie die Bediengriffe vorsichtig auf die Plissee Schiene / das Profil. Die Basisträger für die Bediengriffe sind bereits auf den Schienen vormontiert.



Glasseitenmontage VcSD

(Verspannt VcSD - Verspannte Plissee Anlage aus 2 Stoffen, mit feststehendem Oberprofil und Unterprofil sowie zwei verstellbaren Mittelprofilen)



Schritt 5

Entfernen Sie das Gummiband und wickeln Sie nun die Plissee-Schnur ab.



Die Plissees werden oben und unten an der Glasseite an die 2 VcS1 Halterungen angeklickt.



Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Plissee!

Hinweis: Sonnenschutz Riese übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden durch fehlerhafte Montage.